# ATO 75 SWIVEL

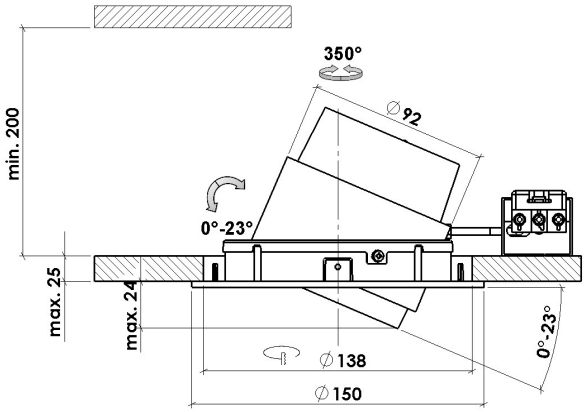

CASAMBI RoHS CE

## BESCHREIBUNG

| | |
|---|---|
| Typ | Richtstrahler |
| Artikelnummer | 141226L10751 |
| Leuchtenfarbe | schwarz |
| Energieverbrauch | 26.7 W |
| Effizienz Leuchte | 144 lm/W |
| Lichtstrom Leuchte | 3845 lm |
| Sekundärbestromung | 700 mA |
| Schutzart | IP |
| Energieeffizienz-Label | C |
| Kühlung | passiv |

## LED

| | |
|---|---|
| Farbtemperatur | 4000K |
| Farbwiedergabe | CRI 90 |
| LES | 15 |
| Farbtoleranz | 2-Step McAdam |
| Planckscher Strahler | BBBL |
| Spektrum | Premium White G7 HE+ |
| Photobiologische Sicherheit | RG1 |

## ELEKTRISCH

| | |
|---|---|
| Spannungsversorgung | 220-240, 50-60Hz |
| Schutzklasse | 2 |
| Anlaufzeit | < 1s |
| Überlast-, Kurzschlussschutz | |
| Verdrahtung / Adapter | Steckverbinder 3/5 Pol.(DALI) |
| Max Leuchten MCB | B16A - 50Stück |

## STEUERUNG

| | |
|---|---|
| Steuerung | CASAMBI |
| Dimmbereich | 100 % |

## REFLEKTOR

| | |
|---|---|
| Technologie | ULTRA |
| Material | Miro 4 Silver |
| Ausstrahlungswinkel FWHM | 24° |
| Abschirmwinkel FWTM | 55° |

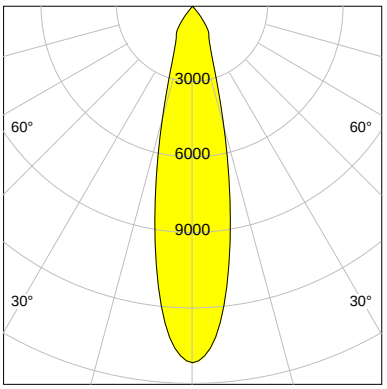


I-max : 14167 cd *

UGR : 22.2 (4H/8H - 70/50/20)

| H/m | D/m | Emax/lx/klm * |
|---|---|---|
| 1.0 | 0.4 | 3685 |
| 2.0 | 0.8 | 921 |
| 3.0 | 1.3 | 409 |
| 4.0 | 1.7 | 230 |

**Andere Konfigurationen und Werte, Zubehör oder Steuerungen, wie DALI, Wireless auf Anfrage**

Die lichttechnischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10%, die für den elektrischen Anschlusswert zunächst einer Toleranz von +/- 10%, die für den CRI +/- 1.5 und die für die Farbtemperatur zunächst einer Toleranz von +/- 150K
Für Schreib- und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Spezifikationen unterliegen der Optimierung. Stand 2023_05_22