ATO 75 IN TRACK

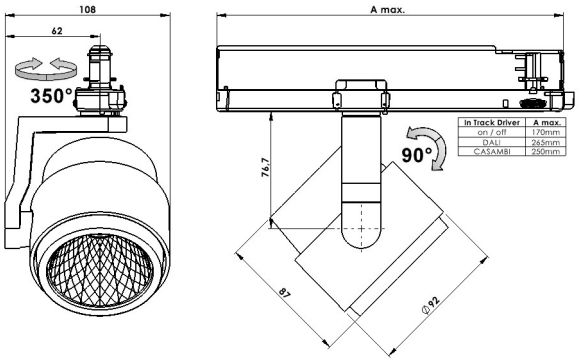

CASAMBI RoHS CE

BESCHREIBUNG

Typ	Stromschienenstrahler
Artikelnummer	141276L10961
Leuchtenfarbe	schwarz
Energieverbrauch	21.1 W
Effizienz Leuchte	135 lm/W
Lichtstrom Leuchte	2853 lm
Sekundärbestromung	550 mA
Schutzart	IP
Energieeffizienz-Label	D
Kühlung	passiv

LED

Farbtemperatur	3000K
Farbwiedergabe	CRI 82
LES	15
Farbtoleranz	3-Step McAdam
Planckscher Strahler	BBBL
Spektrum	Premium White G7
Photobiologische Sicherheit	RG2

ELEKTRISCH

Spannungsversorgung	220-240, 50-60Hz
Schutzklasse	2
Anlaufzeit	< 1s
Überlast-, Kurzschlussschutz	
Verdrahtung / Adapter	3-Phasen-Adapter
Max Leuchten MCB	B16A 27Stück
Stromschienen	Global Stucchi Eutrac

STEUERUNG

Steuerung	CASAMBI
Dimmbereich	1-100 %

REFLEKTOR

Technologie	ULTRA
Material	Miro 4 Silver
Ausstrahlungswinkel FWHM	24°
Abschirmwinkel FWTM	55°

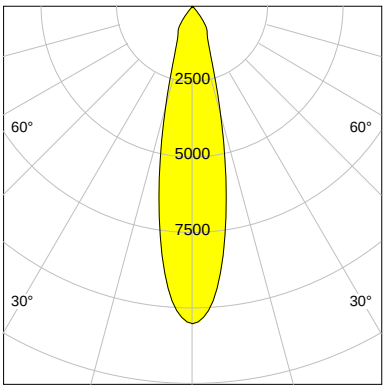

I-max : 10512 cd *

UGR : 21.1 (4H/8H - 70/50/20)

H/m	D/m	Emax/lx/klm *
1.0	0.4	3685
2.0	0.8	921
3.0	1.3	409
4.0	1.7	230

Andere Konfigurationen und Werte, Zubehör oder Steuerungen, wie DALI, Wireless auf Anfrage

Die lichttechnischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10%, die für den elektrischen Anschlusswert zunächst einer Toleranz von +/- 10%, die für den CRI +/- 1.5 und die für die Farbtemperatur zunächst einer Toleranz von +/- 150K
Für Schreib- und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Spezifikationen unterliegen der Optimierung. Stand 2023_05_22