



## BESCHREIBUNG

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Typ                    | Stromschienenstrahler |
| Artikelnummer          | 141276L11143          |
| Leuchtenfarbe          | weiss                 |
| Energieverbrauch       | 20.6 W                |
| Effizienz Leuchte      | 124 lm/W              |
| Lichtstrom Leuchte     | 2540 lm               |
| Sekundärbestromung     | 500 mA                |
| Schutzart              | IP                    |
| Energieeffizienz-Label | D                     |
| Kühlung                | passiv                |

## LED

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Farbtemperatur              | 4000K                |
| Farbwiedergabe              | CRI 90               |
| LES                         | 9                    |
| Farbtoleranz                | 2-Step McAdam        |
| Planckscher Strahler        | BBBL                 |
| Spektrum                    | Premium White G7 HE+ |
| Photobiologische Sicherheit | RG1                  |

## ELEKTRISCH


|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Spannungsversorgung         | 220-240, 50-60Hz      |
| Schutzklasse                | 2                     |
| Anlaufzeit                  | < 1s                  |
| Überlast-, Kurzschlusschutz |                       |
| Verdrahtung / Adapter       | 3-Phasen-Adapter      |
| Max Leuchten MCB            | B16A 27Stück          |
| Stromschienen               | Global Stucchi Eutrac |

## STEUERUNG

|             |         |
|-------------|---------|
| Steuerung   | CASAMBI |
| Dimmbereich | 1-100 % |

## REFLEKTOR

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Technologie              | ULTRA         |
| Material                 | Miro 8 Silver |
| Ausstrahlungswinkel FWHM | 13°           |
| Abschirmwinkel FWTM      | 24°           |

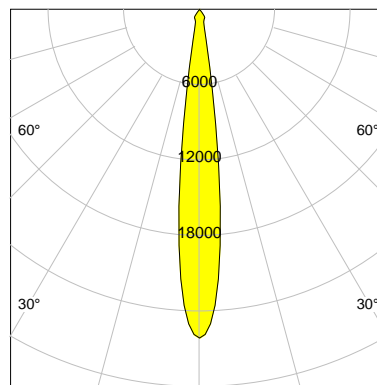

I-max : 26126 cd \*

UGR : 20.2 (4H/8H - 70/50/20)

| H/m | D/m | E <sub>max</sub> /lx/klm * |
|-----|-----|----------------------------|
| 1.0 | 0.2 | 10286                      |
| 2.0 | 0.5 | 2571                       |
| 3.0 | 0.7 | 1143                       |
| 4.0 | 0.9 | 643                        |

### Andere Konfigurationen und Werte, Zubehör oder Steuerungen, wie DALI, Wireless auf Anfrage

Die lichttechnischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10%, die für den elektrischen Anschlusswert zunächst einer Toleranz von +/- 10%, die für den CRI +/- 1.5 und die für die Farbtemperatur zunächst einer Toleranz von +/- 150K. Für Schreib- und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Spezifikationen unterliegen der Optimierung. Stand 2023\_05\_22