



## BESCHREIBUNG

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Typ                    | Stromschienenstrahler |
| Artikelnummer          | 141276L12273          |
| Leuchtenfarbe          | schwarz               |
| Energieverbrauch       | 21.1 W                |
| Effizienz Leuchte      | 145 lm/W              |
| Lichtstrom Leuchte     | 3059 lm               |
| Sekundärbestromung     | 550 mA                |
| Schutzart              | IP                    |
| Energieeffizienz-Label | C                     |
| Kühlung                | passiv                |

## LED

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Farbtemperatur              | 3500K                |
| Farbwiedergabe              | CRI 90               |
| LES                         | 15                   |
| Farbtoleranz                | 2-Step McAdam        |
| Planckscher Strahler        | BBBL                 |
| Spektrum                    | Premium White G7 HE+ |
| Photobiologische Sicherheit | RG1                  |

## ELEKTRISCH


|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Spannungsversorgung         | 220-240, 50-60Hz      |
| Schutzklasse                | 2                     |
| Anlaufzeit                  | < 1s                  |
| Überlast-, Kurzschlusschutz |                       |
| Verdrahtung / Adapter       | 3-Phasen-Adapter      |
| Max Leuchten MCB            | B16A 27Stück          |
| Stromschienen               | Global Stucchi Eutrac |

## STEUERUNG

|           |        |
|-----------|--------|
| Steuerung | On/Off |
|-----------|--------|

## REFLEKTOR

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Technologie              | ULTRA            |
| Material                 | Miro 20 / Miro 8 |
| Ausstrahlungswinkel FWHM | 24 / 55°         |
| Abschirmwinkel FWTM      | 65 / 81°         |

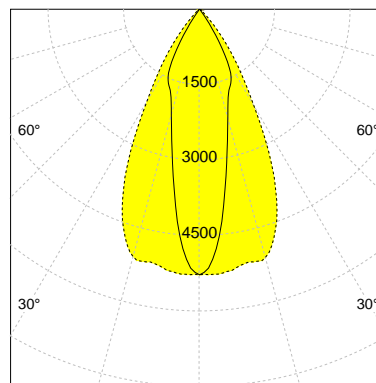

I-max : 5276 cd \*

UGR : 25.8 / 21.7 (4H/8H - 70/50/20)

| H/m | D1/m | D2/m | Emax/lx/klm * |
|-----|------|------|---------------|
| 1.0 | 0.4  | 1.1  | 1724          |
| 2.0 | 0.9  | 2.1  | 431           |
| 3.0 | 1.3  | 3.2  | 192           |
| 4.0 | 1.7  | 4.2  | 108           |

## Andere Konfigurationen und Werte, Zubehör oder Steuerungen, wie DALI, Wireless auf Anfrage

Die lichttechnischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10%, die für den elektrischen Anschlusswert zunächst einer Toleranz von +/- 10%, die für den CRI +/- 1.5 und die für die Farbtemperatur zunächst einer Toleranz von +/- 150K. Für Schreib- und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Spezifikationen unterliegen der Optimierung. Stand 2023\_05\_22