



## BESCHREIBUNG

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Typ                    | Stromschienenstrahler |
| Artikelnummer          | 141279L12143          |
| Leuchtenfarbe          | schwarz               |
| Energieverbrauch       | 19.1 W                |
| Effizienz Leuchte      | 133 lm/W              |
| Lichtstrom Leuchte     | 2539 lm               |
| Sekundärbestromung     | 500 mA                |
| Schutzart              | IP 20                 |
| Energieeffizienz-Label | D                     |
| Kühlung                | passiv                |

## LED

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Farbtemperatur              | 2700K             |
| Farbwiedergabe              | CRI 90            |
| LES                         | 15                |
| Farbtoleranz                | 2-Step McAdam     |
| Planckscher Strahler        | BBL               |
| Spektrum                    | warm Weiss G7 HE+ |
| Photobiologische Sicherheit | RG1               |

## ELEKTRISCH


|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Spannungsversorgung         | 220-240, 50-60Hz      |
| Schutzklasse                | 2                     |
| Anlaufzeit                  | < 1s                  |
| Überlast-, Kurzschlusschutz |                       |
| Verdrahtung / Adapter       | 3-Phasen-Adapter      |
| Max Leuchten MCB            | B16A 27Stück          |
| Stromschienen               | Global Stucchi Eutrac |

## STEUERUNG

|             |         |
|-------------|---------|
| Steuerung   | CASAMBI |
| Dimmbereich | 1-100 % |

## REFLEKTOR

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Technologie              | ULTRA          |
| Material                 | Miro 20 Silver |
| Ausstrahlungswinkel FWHM | 64°            |
| Abschirmwinkel FWTM      | 84°            |

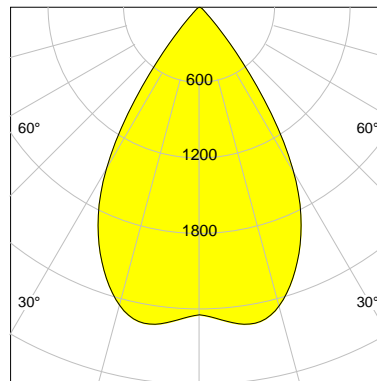

I-max : 2549 cd \*

UGR : 23.4 (4H/8H - 70/50/20)

| H/m | D/m | E <sub>max</sub> /lx/klm * |
|-----|-----|----------------------------|
| 1.0 | 1.2 | 963                        |
| 2.0 | 2.5 | 241                        |
| 3.0 | 3.7 | 107                        |
| 4.0 | 5.0 | 60                         |

### Andere Konfigurationen und Werte, Zubehör oder Steuerungen, wie DALI, Wireless auf Anfrage

Die lichttechnischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10%, die für den elektrischen Anschlusswert zunächst einer Toleranz von +/- 10%, die für den CRI +/- 1.5 und die für die Farbtemperatur zunächst einer Toleranz von +/- 150K. Für Schreib- und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Spezifikationen unterliegen der Optimierung. Stand 2023\_05\_22