

BESCHREIBUNG

Typ	Stromschienenstrahler
Artikelnummer	141279L12684
Leuchtenfarbe	silber
Energieverbrauch	21.1 W
Effizienz Leuchte	112 lm/W
Lichtstrom Leuchte	2366 lm
Sekundärabststromung	550 mA
Schutzart	IP 20
Energieeffizienz-Label	E
Kühlung	passiv

LED

Farbtemperatur	2700K
Farbwiedergabe	CRI 92
LES	15
Farbtoleranz	3-Step McAdam
Planckscher Strahler	BBL
Spektrum	warm Weiss G7
Photobiologische Sicherheit	RG2

ELEKTRISCH


Spannungsversorgung	220-240, 50-60Hz
Schutzkasse	2
Anlaufzeit	< 1s
Überlast-, Kurzschlusschutz	
Verdrahtung / Adapter	3-Phasen-Adapter
Max Leuchten MCB	B16A 27 Stück
Stromschienen	Global Stucchi

STEUERUNG


Steuerung	DALI
Dimmbereich	1-100 %

REFLEKTOR

Technologie	ULTRA
Material	Miro 20 / Miro 8
Ausstrahlungswinkel FWHM	24 / 55°
Abschirmwinkel FWTM	65 / 81°

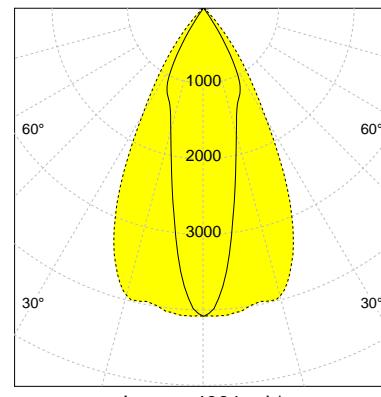

UGR : 24.9 / 20.8 (4H/8H - 70/50/20)

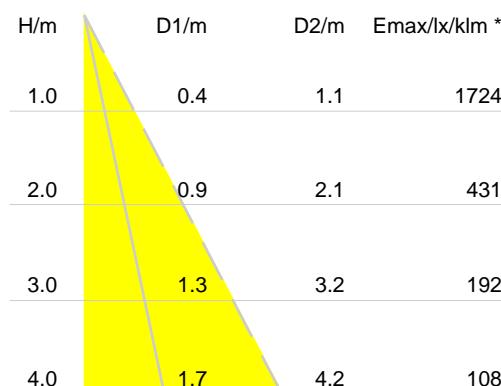

Andere Konfigurationen und Werte, Zubehör oder Steuerungen, wie DALI, Wireless auf Anfrage

Die lichttechnischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10%, die für den elektrischen Anschlusswert zunächst einer Toleranz von +/- 10%, die für den CRI +/- 1.5 und die für die Farbtemperatur zunächst einer Toleranz von +/- 150K. Für Schreib- und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Spezifikationen unterliegen der Optimierung. Stand 2023_05_22