



## BESCHREIBUNG

Typ	Stromschienenstrahler
Artikelnummer	141279L12726
Leuchtenfarbe	schwarz
Energieverbrauch	23.2 W
Effizienz Leuchte	130 lm/W
Lichtstrom Leuchte	3022 lm
Sekundärbestromung	600 mA
Schutzart	IP 20
Energieeffizienz-Label	D
Kühlung	passiv

## LED

Farbtemperatur	2700K
Farbwiedergabe	CRI 90
LES	15
Farbtoleranz	2-Step McAdam
Planckscher Strahler	BBL
Spektrum	warm Weiss G7 HE+
Photobiologische Sicherheit	RG1

## ELEKTRISCH


Spannungsversorgung	220-240, 50-60Hz
Schutzklasse	2
Anlaufzeit	< 1s
Überlast-, Kurzschlusschutz	
Verdrahtung / Adapter	3-Phasen-Adapter
Max Leuchten MCB	B16A 27Stück
Stromschienen	Global Stucchi Eutrac

## STEUERUNG

Steuerung	CASAMBI
Dimmbereich	1-100 %

## REFLEKTOR

Technologie	ULTRA
Material	Miro 20 / Miro 8
Ausstrahlungswinkel FWHM	24 / 55°
Abschirmwinkel FWTM	65 / 81°

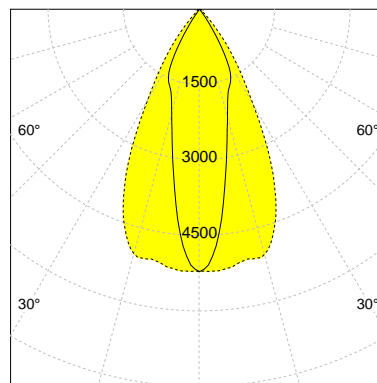

I-max : 5212 cd \*

UGR : 25.7 / 21.7 (4H/8H - 70/50/20)

H/m	D1/m	D2/m	Emax/lx/klm *
1.0	0.4	1.1	1724
2.0	0.9	2.1	431
3.0	1.3	3.2	192
4.0	1.7	4.2	108

## Andere Konfigurationen und Werte, Zubehör oder Steuerungen, wie DALI, Wireless auf Anfrage

Die lichttechnischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10%, die für den elektrischen Anschlusswert zunächst einer Toleranz von +/- 10%, die für den CRI +/- 1.5 und die für die Farbtemperatur zunächst einer Toleranz von +/- 150K. Für Schreib- und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Spezifikationen unterliegen der Optimierung. Stand 2023\_05\_22