



## ALLGEMEIN

Artikelnummer	141296
Typ	Richtstrahler
Farben	silber, schwarz, weiss
Leistungsaufnahme	< 28 W
Lichtausbeute	81 lm/W .. 144 lm/W
Lichtstrom	1452 lm .. 3607 lm
Energieeffizienz-Label	F .. C
Schutzart	IP
Kühlung	passiv

## LED

CRI	CRI > 82 -> 92
Farbtemperaturen	2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Farbtoleranz	3-Step McAdam


## ELEKTRISCH

Verdrahtung / Adapter	Steckverbinder 3/5 Pol.(DALI)
Schutzklasse	2
Anlaufzeit	< 1 s
Überlastschutz	
Kurzschlusschutz	
Spannungsversorgung	220-240 50-60Hz
Umgebungstemperatur	0° - 30°C typisch Ta 25°C


## STEUERUNG

Steuerung	CASAMBI, DALI, ON/OFF
Dimmbereich	100 %


## REFLEKTOREN : ULTRA Technologie

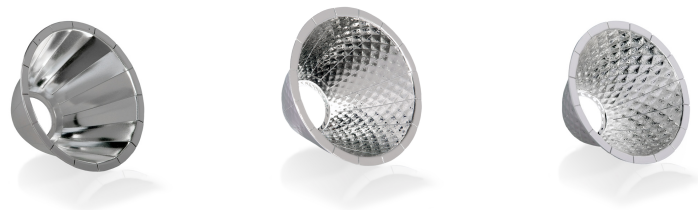



Spot




Medium




Flood



Wide Flood



OVAL



## Andere Konfigurationen und Werte, Zubehör oder Steuerungen, wie DALI, Wireless auf Anfrage

Die lichttechnischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10%, die für den elektrischen Anschlusswert zunächst einer Toleranz von +/- 10%, die für den CRI +/- 1.5 und die für die Farbtemperatur zunächst einer Toleranz von +/- 150K. Für Schreib- und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Spezifikationen unterliegen der Optimierung. Stand 2023\_05\_23