



## BESCHREIBUNG

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Typ                    | Richtstrahler |
| Artikelnummer          | 141296L13131  |
| Leuchtenfarbe          | schwarz       |
| Energieverbrauch       | 16.1 W        |
| Effizienz Leuchte      | 119 lm/W      |
| Lichtstrom Leuchte     | 1907 lm       |
| Sekundärbestromung     | 400 mA        |
| Schutzart              | IP            |
| Energieeffizienz-Label | D             |
| Kühlung                | passiv        |

## LED

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Farbtemperatur              | 3500K                   |
| Farbwiedergabe              | CRI 90                  |
| LES                         | 9                       |
| Farbtoleranz                | 2-Step McAdam           |
| Planckscher Strahler        | BBBL                    |
| Spektrum                    | Premium White HE G7 HE+ |
| Photobiologische Sicherheit | RG1                     |

## ELEKTRISCH


|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Spannungsversorgung         | 220-240, 50-60Hz              |
| Schutzklasse                | 2                             |
| Anlaufzeit                  | < 1s                          |
| Überlast-, Kurzschlusschutz |                               |
| Verdrahtung / Adapter       | Steckverbinder 3/5 Pol.(DALI) |
| Max Leuchten MCB            | B16A 50Stück                  |

## STEUERUNG

|             |         |
|-------------|---------|
| Steuerung   | DALI    |
| Dimmbereich | 1-100 % |

## REFLEKTOR

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Technologie              | ULTRA         |
| Material                 | Miro 8 Silver |
| Ausstrahlungswinkel FWHM | 13°           |
| Abschirmwinkel FWMTM     | 24°           |

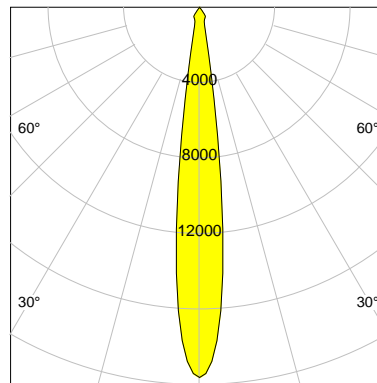

I-max : 19615 cd \*

UGR : 19.3 (4H/8H - 70/50/20)

| H/m | D/m | E <sub>max</sub> /lx/klm * |
|-----|-----|----------------------------|
| 1.0 | 0.2 | 10286                      |
| 2.0 | 0.5 | 2571                       |
| 3.0 | 0.7 | 1143                       |
| 4.0 | 0.9 | 643                        |

## Andere Konfigurationen und Werte, Zubehör oder Steuerungen, wie DALI, Wireless auf Anfrage

Die lichttechnischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10%, die für den elektrischen Anschlusswert zunächst einer Toleranz von +/- 10%, die für den CRI +/- 1.5 und die für die Farbtemperatur zunächst einer Toleranz von +/- 150K. Für Schreib- und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Spezifikationen unterliegen der Optimierung. Stand 2023\_05\_23