BTO 75 DOWNLIGHT

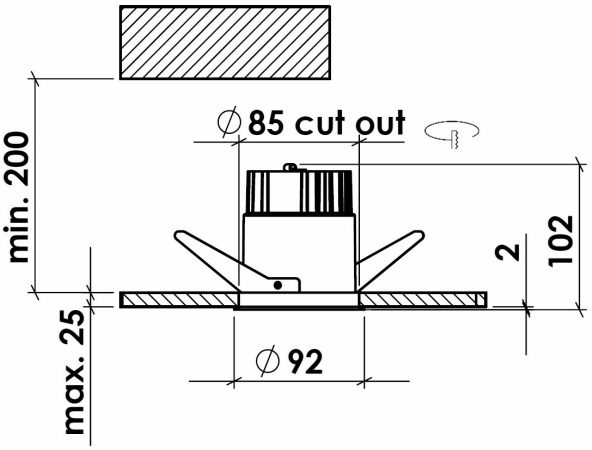

BESCHREIBUNG

Typ	Downlight
Artikelnummer	141330L10281
Leuchtenfarbe	weiss
Energieverbrauch	18.9 W
Effizienz Leuchte	104 lm/W
Lichtstrom Leuchte	1967 lm
Sekundärbestromung	500 mA
Schutzart	IP
Energieeffizienz-Label	E
Kühlung	passiv

LED

Farbtemperatur	2700K
Farbwiedergabe	CRI 92
LES	15
Farbtoleranz	3-Step McAdam
Planckscher Strahler	BBL
Spektrum	warm Weiss G7
Photobiologische Sicherheit	RG2

ELEKTRISCH

Spannungsversorgung	220-240, 50-60Hz
Schutzklasse	2
Anlaufzeit	< 1s
Überlast-, Kurzschlussschutz	
Verdrahtung / Adapter	Steckverbinder 3/5 Pol.(DALI)
Max Leuchten MCB	B16A - 50Stück

STEUERUNG

Steuerung	On/Off

REFLEKTOR

Technologie	ULTRA
Material	Miro 8 Silver
Ausstrahlungswinkel FWHM	20°
Abschirmwinkel FWTM	40°

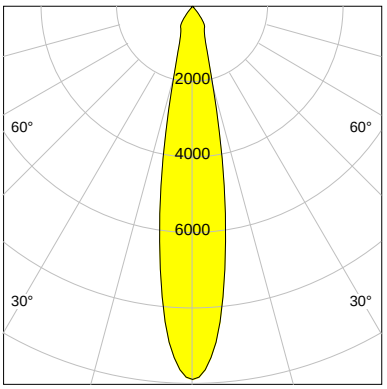

I-max : 9884 cd *

UGR : 19.7 (4H/8H - 70/50/20)

H/m	D/m	Emax/lx/klm *
1.0	0.3	5025
2.0	0.7	1256
3.0	1.0	558
4.0	1.4	314

Andere Konfigurationen und Werte, Zubehör oder Steuerungen, wie DALI, Wireless auf Anfrage

Die lichttechnischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10%, die für den elektrischen Anschlusswert zunächst einer Toleranz von +/- 10%, die für den CRI +/- 1.5 und die für die Farbtemperatur zunächst einer Toleranz von +/- 150K
Für Schreib- und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Spezifikationen unterliegen der Optimierung. Stand 2023_05_22

http://www.jordan-reflektoren.de