BTO 75 DOWNLIGHT

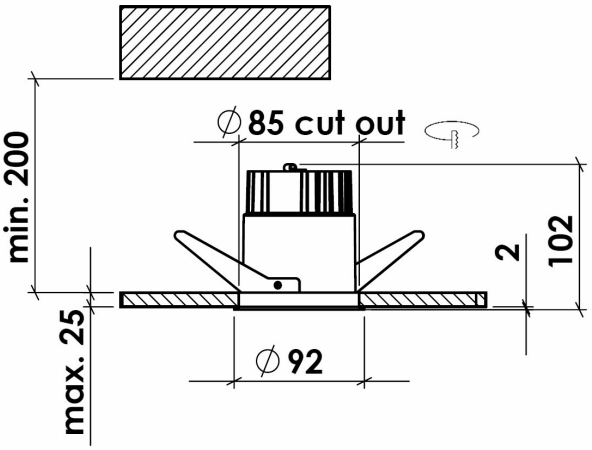

CASAMBI RoHS CE

BESCHREIBUNG

Typ	Downlight
Artikelnummer	141330L11139
Leuchtenfarbe	silber
Energieverbrauch	15.1 W
Effizienz Leuchte	111 lm/W
Lichtstrom Leuchte	1674 lm
Sekundärbestromung	400 mA
Schutzart	IP
Energieeffizienz-Label	E
Kühlung	passiv

LED

Farbtemperatur	3000K
Farbwiedergabe	CRI 92
LES	15
Farbtoleranz	3-Step McAdam
Planckscher Strahler	BBBL
Spektrum	Premium White G7
Photobiologische Sicherheit	RG2

ELEKTRISCH

Spannungsversorgung	220-240, 50-60Hz
Schutzklasse	2
Anlaufzeit	< 1s
Überlast-, Kurzschlussschutz	
Verdrahtung / Adapter	Steckverbinder 3/5 Pol.(DALI)
Max Leuchten MCB	B16A - 50Stück

STEUERUNG

Steuerung	CASAMBI
Dimmbereich	100 %

REFLEKTOR

Technologie	ULTRA
Material	Miro 20 Silver
Ausstrahlungswinkel FWHM	64°
Abschirmwinkel FWTM	84°

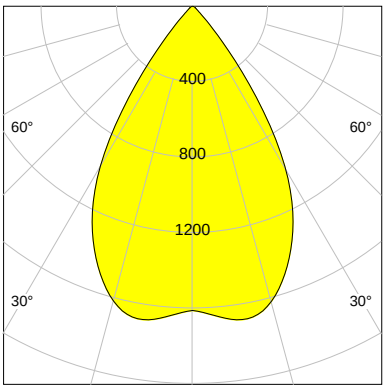

I-max : 1681 cd *

UGR : 21.9 (4H/8H - 70/50/20)

H/m	D/m	Emax/lx/klm *
1.0	1.2	963
2.0	2.5	241
3.0	3.7	107
4.0	5.0	60

Andere Konfigurationen und Werte, Zubehör oder Steuerungen, wie DALI, Wireless auf Anfrage

Die lichttechnischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10%, die für den elektrischen Anschlusswert zunächst einer Toleranz von +/- 10%, die für den CRI +/- 1.5 und die für die Farbtemperatur zunächst einer Toleranz von +/- 150K
Für Schreib- und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Spezifikationen unterliegen der Optimierung. Stand 2023_05_22