BTO 111 DOWNLIGHT

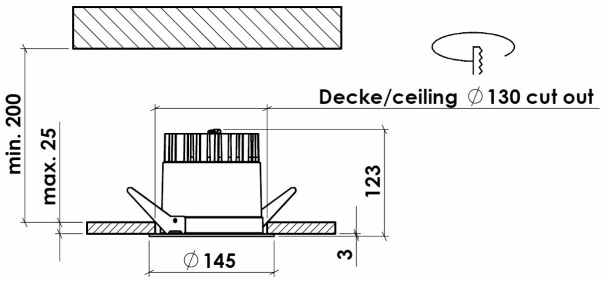

RoHS CE

BESCHREIBUNG

Typ	Downlight
Artikelnummer	141382L10838
Leuchtenfarbe	weiss
Energieverbrauch	30.1 W
Effizienz Leuchte	132 lm/W
Lichtstrom Leuchte	3969 lm
Sekundärbestromung	800 mA
Schutzart	IP
Energieeffizienz-Label	D
Kühlung	passiv

LED

Farbtemperatur	2700K
Farbwiedergabe	CRI 90
LES	19
Farbtoleranz	2-Step McAdam
Planckscher Strahler	BBL
Spektrum	warm Weiss G7 HE+
Photobiologische Sicherheit	RG1

ELEKTRISCH

Spannungsversorgung	220-240, 50-60Hz
Schutzklasse	2
Anlaufzeit	< 1s
Überlast-, Kurzschlussschutz	
Verdrahtung / Adapter	Steckverbinder 3/5 Pol.(DALI)
Max Leuchten MCB	B16A - 50Stück

STEUERUNG

Steuerung	On/Off

REFLEKTOR

Technologie	ULTRA
Material	Miro 4 Silver
Ausstrahlungswinkel FWHM	40°
Abschirmwinkel FWTM	72°

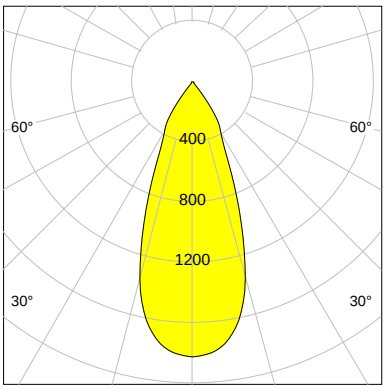

I-max : 1821 cd/klm *

UGR : 18.8 (4H/8H - 70/50/20)

H/m	D/m	Emax/lx/klm *
1.0	0.7	1821
2.0	1.4	455
3.0	2.2	202
4.0	2.9	114

Andere Konfigurationen und Werte, Zubehör oder Steuerungen, wie DALI, Wireless auf Anfrage

Die lichttechnischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10%, die für den elektrischen Anschlusswert zunächst einer Toleranz von +/- 10%, die für den CRI +/- 1.5 und die für die Farbtemperatur zunächst einer Toleranz von +/- 150K
Für Schreib- und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Spezifikationen unterliegen der Optimierung. Stand 2023_08_09