BTO 75 PENDANT



CASAMBI RoHS CE

BESCHREIBUNG

Typ	Pendelleuchte
Artikelnummer	141418L10143
Leuchtenfarbe	weiss
Energieverbrauch	15.1 W
Effizienz Leuchte	140 lm/W
Lichtstrom Leuchte	2116 lm
Sekundärbestromung	400 mA
Schutzart	IP
Energieeffizienz-Label	C
Kühlung	passiv

LED

Farbtemperatur	3500K
Farbwiedergabe	CRI 90
LES	15
Farbtoleranz	2-Step McAdam
Planckscher Strahler	BBBL
Spektrum	Premium White G7 HE+
Photobiologische Sicherheit	RG1

ELEKTRISCH

Spannungsversorgung	220-240, 50-60Hz
Schutzklasse	1
Anlaufzeit	< 1s
Überlast-, Kurzschlussschutz	
Verdrahtung / Adapter	3-Polig / 5.Polig (DALI)
Max Leuchten MCB	B16A 50Stück

STEUERUNG

Steuerung	CASAMBI
Dimmbereich	1-100 %

REFLEKTOR

Technologie	ULTRA
Material	Miro 8 Silver
Ausstrahlungswinkel FWHM	20°
Abschirmwinkel FWTM	40°

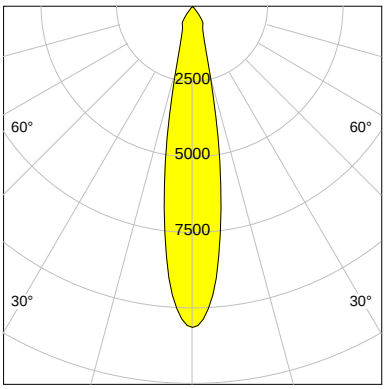

I-max : 10633 cd *

UGR : 20.0 (4H/8H - 70/50/20)

H/m	D/m	Emax/lx/klm *
1.0	0.3	5025
2.0	0.7	1256
3.0	1.0	558
4.0	1.4	314

Andere Konfigurationen und Werte, Zubehör oder Steuerungen, wie DALI, Wireless auf Anfrage

Die lichttechnischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10%, die für den elektrischen Anschlusswert zunächst einer Toleranz von +/- 10%, die für den CRI +/- 1.5 und die für die Farbtemperatur zunächst einer Toleranz von +/- 150K
Für Schreib- und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Spezifikationen unterliegen der Optimierung. Stand 2023_05_23