BTO 75 PENDANT



BESCHREIBUNG

Typ	Pendelleuchte
Artikelnummer	141418L10516
Leuchtenfarbe	weiss
Energieverbrauch	22.8 W
Effizienz Leuchte	137 lm/W
Lichtstrom Leuchte	3122 lm
Sekundärbestromung	600 mA
Schutzart	IP
Energieeffizienz-Label	C
Kühlung	passiv

LED

Farbtemperatur	4000K
Farbwiedergabe	CRI 82
LES	15
Farbtoleranz	3-Step McAdam
Planckscher Strahler	BBL
Spektrum	neutral Weiss G7
Photobiologische Sicherheit	RG2

ELEKTRISCH

Spannungsversorgung	220-240, 50-60Hz
Schutzklasse	1
Anlaufzeit	< 1s
Überlast-, Kurzschlussschutz	
Verdrahtung / Adapter	3-Polig / 5.Polig (DALI)
Max Leuchten MCB	B16A 50Stück

STEUERUNG

Steuerung	DALI
Dimmbereich	1-100 %

REFLEKTOR

Technologie	ULTRA
Material	Miro 4 Silver
Ausstrahlungswinkel FWHM	24°
Abschirmwinkel FWTM	55°

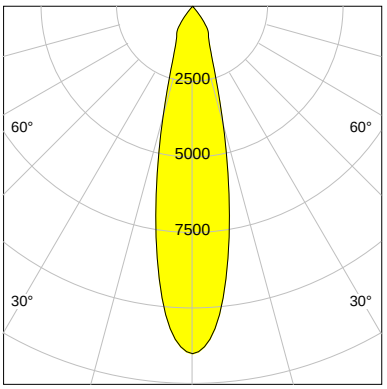

I-max : 11503 cd *

UGR : 21.4 (4H/8H - 70/50/20)

H/m	D/m	Emax/lx/klm *
1.0	0.4	3685
2.0	0.8	921
3.0	1.3	409
4.0	1.7	230

Andere Konfigurationen und Werte, Zubehör oder Steuerungen, wie DALI, Wireless auf Anfrage

Die lichttechnischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10%, die für den elektrischen Anschlusswert zunächst einer Toleranz von +/- 10%, die für den CRI +/- 1.5 und die für die Farbtemperatur zunächst einer Toleranz von +/- 150K
Für Schreib- und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Spezifikationen unterliegen der Optimierung. Stand 2023_05_23