



BESCHREIBUNG

| | |
|------------------------|---------------|
| Typ | Pendelleuchte |
| Artikelnummer | 141418L11912 |
| Leuchtenfarbe | silber |
| Energieverbrauch | 24.7 W |
| Effizienz Leuchte | 113 lm/W |
| Lichtstrom Leuchte | 2783 lm |
| Sekundärbestromung | 600 mA |
| Schutzart | IP |
| Energieeffizienz-Label | E |
| Kühlung | passiv |

LED

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Farbtemperatur | 3500K |
| Farbwiedergabe | CRI 90 |
| LES | 9 |
| Farbtoleranz | 2-Step McAdam |
| Planckscher Strahler | BBBL |
| Spektrum | Premium White HE G7 HE+ |
| Photobiologische Sicherheit | RG1 |

ELEKTRISCH


| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Spannungsversorgung | 220-240, 50-60Hz |
| Schutzklasse | 1 |
| Anlaufzeit | < 1s |
| Überlast-, Kurzschlusschutz | |
| Verdrahtung / Adapter | 3-Polig / 5-Polig (DALI) |
| Max Leuchten MCB | B16A 50Stück |

STEUERUNG

| | |
|-------------|---------|
| Steuerung | CASAMBI |
| Dimmbereich | 1-100 % |

REFLEKTOR

| | |
|--------------------------|---------------|
| Technologie | ULTRA |
| Material | Miro 8 Silver |
| Ausstrahlungswinkel FWHM | 13° |
| Abschirmwinkel FWTM | 24° |

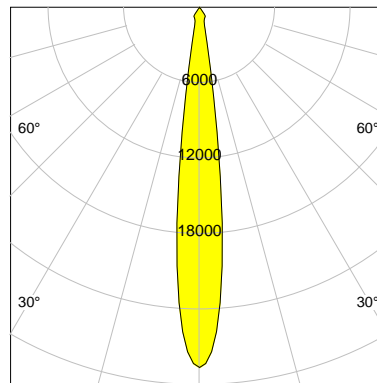

I-max : 28626 cd *

UGR : 20.6 (4H/8H - 70/50/20)

| H/m | D/m | E _{max} /lx/klm * |
|-----|-----|----------------------------|
| 1.0 | 0.2 | 10286 |
| 2.0 | 0.5 | 2571 |
| 3.0 | 0.7 | 1143 |
| 4.0 | 0.9 | 643 |

Andere Konfigurationen und Werte, Zubehör oder Steuerungen, wie DALI, Wireless auf Anfrage

Die lichttechnischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10%, die für den elektrischen Anschlusswert zunächst einer Toleranz von +/- 10%, die für den CRI +/- 1.5 und die für die Farbtemperatur zunächst einer Toleranz von +/- 150K. Für Schreib- und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Spezifikationen unterliegen der Optimierung. Stand 2023_05_23