

## BESCHREIBUNG

Typ	Richtstrahler
Artikelnummer	141428L10192
Leuchtenfarbe	schwarz
Energieverbrauch	11.6 W
Effizienz Leuchte	111 lm/W
Lichtstrom Leuchte	1291 lm
Sekundärbestromung	300 mA
Schutzart	IP
Energieeffizienz-Label	E
Kühlung	passiv

## LED

Farbtemperatur	4000K
Farbwiedergabe	CRI 92
LES	9
Farbtoleranz	3-Step McAdam
Planckscher Strahler	BBBL
Spektrum	neutral Weiss G7
Photobiologische Sicherheit	RG1

## ELEKTRISCH


Spannungsversorgung	220-240, 50-60Hz
Schutzklasse	2
Anlaufzeit	< 1s
Überlast-, Kurzschlusschutz	
Verdrahtung / Adapter	Steckverbinder 3/5 Pol.(DALI)
Max Leuchten MCB	B16A - 50Stück

## STEUERUNG

Steuerung	CASAMBI
Dimmbereich	100 %

## REFLEKTOR

Technologie	ULTRA
Material	Miro 8 Silver
Ausstrahlungswinkel FWHM	16°
Abschirmwinkel FWTM	36°

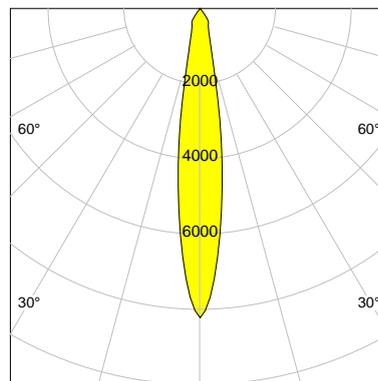

$I_{max} : 8215 \text{ cd}^*$   
UGR : 21.1 (4H/8H - 70/50/20)

H/m	D/m	$E_{max}/lx/klm^*$
1.0	0.3	6363
2.0	0.6	1591
3.0	0.9	707
4.0	1.1	398

## Andere Konfigurationen und Werte, Zubehör oder Steuerungen, wie DALI, Wireless auf Anfrage

Die lichttechnischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10%, die für den elektrischen Anschlusswert zunächst einer Toleranz von +/- 10%, die für den CRI +/- 1.5 und die für die Farbtemperatur zunächst einer Toleranz von +/- 150K. Für Schreib- und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Spezifikationen unterliegen der Optimierung. Stand 2023\_05\_22