BTO 50 SWIVEL

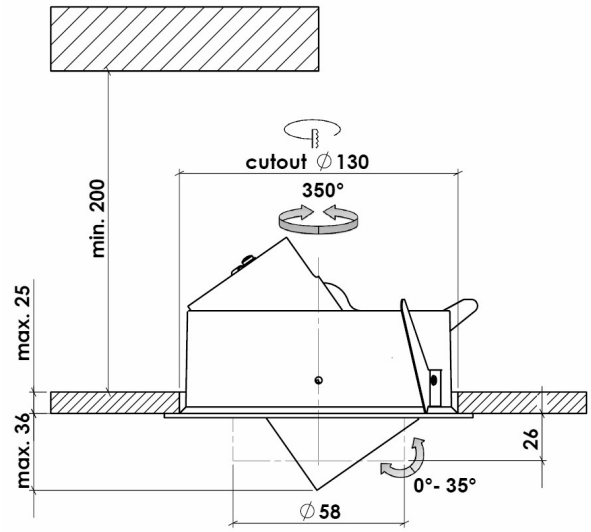

BESCHREIBUNG

Typ	Richtstrahler
Artikelnummer	141428L10403
Leuchtenfarbe	schwarz
Energieverbrauch	11.5 W
Effizienz Leuchte	138 lm/W
Lichtstrom Leuchte	1585 lm
Sekundärbestromung	300 mA
Schutzart	IP
Energieeffizienz-Label	C
Kühlung	passiv

LED

Farbtemperatur	3500K
Farbwiedergabe	CRI 90
LES	9
Farbtoleranz	2-Step McAdam
Planckscher Strahler	BBBL
Spektrum	Premium White HE G7 HE+
Photobiologische Sicherheit	RG1

ELEKTRISCH

Spannungsversorgung	220-240, 50-60Hz
Schutzklasse	2
Anlaufzeit	< 1s
Überlast-, Kurzschlussschutz	
Verdrahtung / Adapter	Steckverbinder 3/5 Pol.(DALI)
Max Leuchten MCB	B16A 50Stück

STEUERUNG

Steuerung	DALI
Dimmbereich	1-100 %

REFLEKTOR

Technologie	ULTRA
Material	Miro 4 Silver
Ausstrahlungswinkel FWHM	23°
Abschirmwinkel FWTM	55°

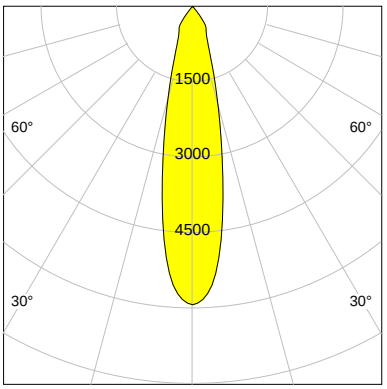

I-max : 5929 cd *

UGR : 22.0 (4H/8H - 70/50/20)

H/m	D/m	Emax/lx/klm *
1.0	0.4	3740
2.0	0.8	935
3.0	1.2	416
4.0	1.6	234

Andere Konfigurationen und Werte, Zubehör oder Steuerungen, wie DALI, Wireless auf Anfrage

Die lichttechnischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10%, die für den elektrischen Anschlusswert zunächst einer Toleranz von +/- 10%, die für den CRI +/- 1.5 und die für die Farbtemperatur zunächst einer Toleranz von +/- 150K
Für Schreib- und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Spezifikationen unterliegen der Optimierung. Stand 2023_05_22

http://www.jordan-reflektoren.de