BTO 50 SWIVEL

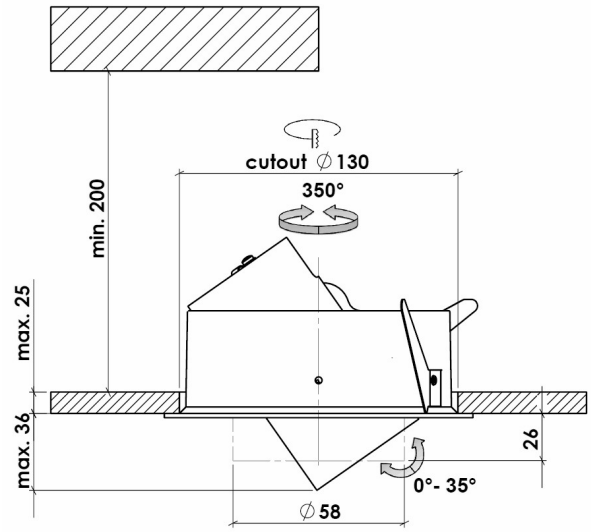

CASAMBI RoHS CE

BESCHREIBUNG

Typ	Richtstrahler
Artikelnummer	141428L10435
Leuchtenfarbe	weiss
Energieverbrauch	11.5 W
Effizienz Leuchte	123 lm/W
Lichtstrom Leuchte	1415 lm
Sekundärbestromung	300 mA
Schutzart	IP
Energieeffizienz-Label	D
Kühlung	passiv

LED

Farbtemperatur	2700K
Farbwiedergabe	CRI 90
LES	9
Farbtoleranz	2-Step McAdam
Planckscher Strahler	BBL
Spektrum	warm Weiss G7 HE+
Photobiologische Sicherheit	RG1

ELEKTRISCH

Spannungsversorgung	220-240, 50-60Hz
Schutzklasse	2
Anlaufzeit	< 1s
Überlast-, Kurzschlussschutz	
Verdrahtung / Adapter	Steckverbinder 3/5 Pol.(DALI)
Max Leuchten MCB	B16A - 50Stück

STEUERUNG

Steuerung	CASAMBI
Dimmbereich	100 %

REFLEKTOR

Technologie	ULTRA
Material	Miro 4 Silver
Ausstrahlungswinkel FWHM	23°
Abschirmwinkel FWTM	55°

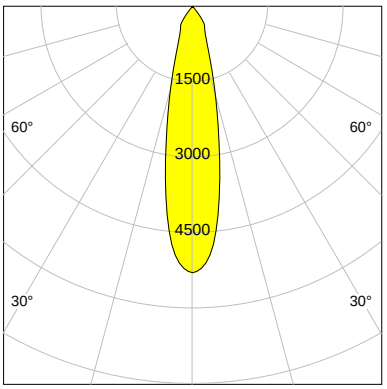

I-max : 5293 cd *

UGR : 21.6 (4H/8H - 70/50/20)

H/m	D/m	Emax/lx/klm *
1.0	0.4	3740
2.0	0.8	935
3.0	1.2	416
4.0	1.6	234

Andere Konfigurationen und Werte, Zubehör oder Steuerungen, wie DALI, Wireless auf Anfrage

Die lichttechnischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10%, die für den elektrischen Anschlusswert zunächst einer Toleranz von +/- 10%, die für den CRI +/- 1.5 und die für die Farbtemperatur zunächst einer Toleranz von +/- 150K
Für Schreib- und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Spezifikationen unterliegen der Optimierung. Stand 2023_05_22

http://www.jordan-reflektoren.de