



BESCHREIBUNG

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Typ | Stromschienenstrahler |
| Artikelnummer | 141564L10133 |
| Leuchtenfarbe | weiss |
| Energieverbrauch | 35.4 W |
| Effizienz Leuchte | 123 lm/W |
| Lichtstrom Leuchte | 4342 lm |
| Sekundärbestromung | 900 mA |
| Schutzart | IP 20 |
| Energieeffizienz-Label | D |
| Kühlung | passiv |

LED

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Farbtemperatur | 2700K |
| Farbwiedergabe | CRI 90 |
| LES | 15 |
| Farbtoleranz | 2-Step McAdam |
| Planckscher Strahler | BBL |
| Spektrum | warm Weiss G7 HE+ |
| Photobiologische Sicherheit | RG1 |

ELEKTRISCH


| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Spannungsversorgung | 220-240, 50-60Hz |
| Schutzklasse | 2 |
| Anlaufzeit | < 1s |
| Überlast-, Kurzschlusschutz | |
| Verdrahtung / Adapter | 3-Phasen-Adapter |
| Max Leuchten MCB | B16A 27Stück |
| Stromschienen | Global Stucchi Eutrac |

STEUERUNG

| | |
|-------------|---------|
| Steuerung | CASAMBI |
| Dimmbereich | 1-100 % |

REFLEKTOR

| | |
|--------------------------|---------------|
| Technologie | ULTRA |
| Material | Miro 8 Silver |
| Ausstrahlungswinkel FWHM | 16° |
| Abschirmwinkel FWTM | 32° |

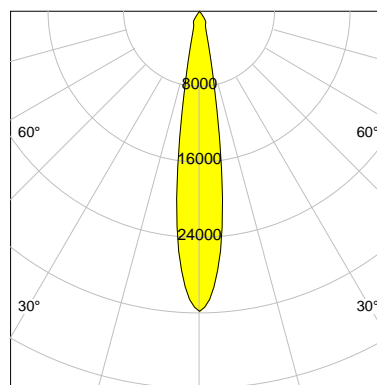

I-max : 31797 cd *

UGR : 19.5 (4H/8H - 70/50/20)

| H/m | D/m | E _{max} /lx/klm * |
|-----|-----|----------------------------|
| 1.0 | 0.3 | 7323 |
| 2.0 | 0.6 | 1831 |
| 3.0 | 0.9 | 814 |
| 4.0 | 1.2 | 458 |

Andere Konfigurationen und Werte, Zubehör oder Steuerungen, wie DALI, Wireless auf Anfrage

Die lichttechnischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10%, die für den elektrischen Anschlusswert zunächst einer Toleranz von +/- 10%, die für den CRI +/- 1.5 und die für die Farbtemperatur zunächst einer Toleranz von +/- 150K. Für Schreib- und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Spezifikationen unterliegen der Optimierung. Stand 2023_05_24