



## BESCHREIBUNG

Typ	Downlight
Artikelnummer	141820L10550
Leuchtenfarbe	schwarz
Energieverbrauch	18.6 W
Effizienz Leuchte	126 lm/W
Lichtstrom Leuchte	2343 lm
Sekundärbestromung	500 mA
Schutzart	IP 20
Energieeffizienz-Label	D
Kühlung	passiv

## LED

Farbtemperatur	2700K
Farbwiedergabe	CRI 90
LES	19
Farbtoleranz	2-Step McAdam
Planckscher Strahler	BBL
Spektrum	warm Weiss G7 HE+
Photobiologische Sicherheit	RG1

## ELEKTRISCH


Spannungsversorgung	220-240, 50-60Hz
Schutzklasse	2
Anlaufzeit	< 1s
Überlast-, Kurzschlusschutz	
Verdrahtung / Adapter	Steckverbinder 3/5 Pol.(DALI)
Max Leuchten MCB	B16A - 50Stück

## STEUERUNG

Steuerung	CASAMBI
Dimmbereich	100 %

## REFLEKTOR

Technologie	SPUN
Material	Aluminium Eloxiert
Ausstrahlungswinkel FWHM	21°
Abschirmwinkel FWTM	38°

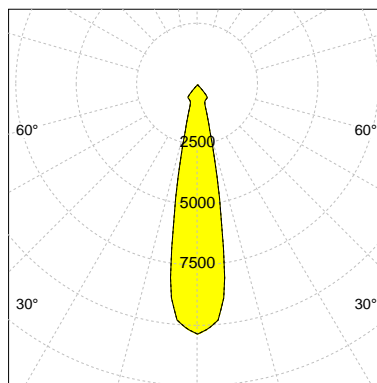

I-max : 10317 cd \*

UGR : 16.6 (4H/8H - 70/50/20)

H/m	D1/m	D2/m	Emax/lx/klm *
1.0	0.4	0.4	4404
2.0	0.7	0.7	1101
3.0	1.1	1.1	489
4.0	1.5	1.5	275

### Andere Konfigurationen und Werte, Zubehör oder Steuerungen, wie DALI, Wireless auf Anfrage

Die lichttechnischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10%, die für den elektrischen Anschlusswert zunächst einer Toleranz von +/- 10%, die für den CRI +/- 1.5 und die für die Farbtemperatur zunächst einer Toleranz von +/- 150K. Für Schreib- und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Spezifikationen unterliegen der Optimierung. Stand 2024\_09\_17