



BESCHREIBUNG

Typ	Richtstrahler
Artikelnummer	141226L10183
Leuchtenfarbe	schwarz
Energieverbrauch	17.0 W
Effizienz Leuchte	148 lm/W
Lichtstrom Leuchte	2518 lm
Sekundärbestromung	450 mA
Schutzart	IP
Energieeffizienz-Label	C
Kühlung	passiv

LED

Farbtemperatur	4000K
Farbwiedergabe	CRI 82
LES	15
Farbtoleranz	3-Step McAdam
Planckscher Strahler	BBL
Spektrum	neutral Weiss G7
Photobiologische Sicherheit	RG2

ELEKTRISCH


Spannungsversorgung	220-240, 50-60Hz
Schutzklasse	2
Anlaufzeit	< 1s
Überlast-, Kurzschlusschutz	
Verdrahtung / Adapter	Steckverbinder 3/5 Pol.(DALI)
Max Leuchten MCB	B16A - 50Stück

STEUERUNG

Steuerung	CASAMBI
Dimmbereich	100 %

REFLEKTOR

Technologie	ULTRA
Material	Miro 8 Silver
Ausstrahlungswinkel FWHM	20°
Abschirmwinkel FWTM	40°

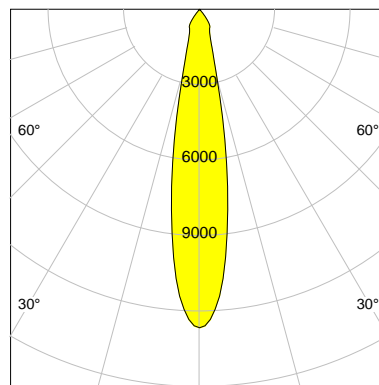

I-max : 12653 cd *

UGR : 20.6 (4H/8H - 70/50/20)

H/m	D/m	E _{max} /lx/klm *
1.0	0.3	5025
2.0	0.7	1256
3.0	1.0	558
4.0	1.4	314

Andere Konfigurationen und Werte, Zubehör oder Steuerungen, wie DALI, Wireless auf Anfrage

Die lichttechnischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10%, die für den elektrischen Anschlusswert zunächst einer Toleranz von +/- 10%, die für den CRI +/- 1.5 und die für die Farbtemperatur zunächst einer Toleranz von +/- 150K. Für Schreib- und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Spezifikationen unterliegen der Optimierung. Stand 2023_05_22