


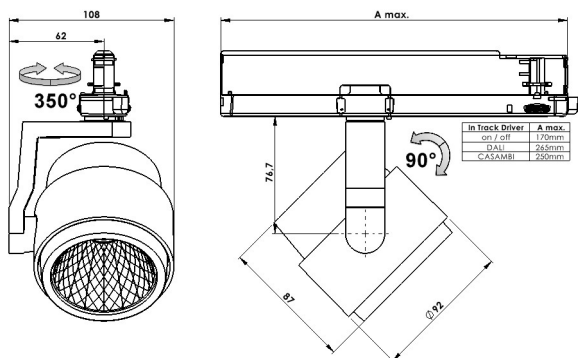

BESCHREIBUNG

Typ	Stromschienenstrahler
Artikelnummer	141276L11184
Leuchtenfarbe	weiss
Energieverbrauch	24.7 W
Effizienz Leuchte	89 lm/W
Lichtstrom Leuchte	2189 lm
Sekundärbestromung	600 mA
Schutzart	IP
Energieeffizienz-Label	F
Kühlung	passiv

LED

Farbtemperatur	3000K
Farbwiedergabe	CRI 90
LES	9
Farbtoleranz	3-Step McAdam
Planckscher Strahler	BBBL
Spektrum	Premium White G7
Photobiologische Sicherheit	RG2

ELEKTRISCH


Spannungsversorgung	220-240, 50-60Hz
Schutzklasse	2
Anlaufzeit	< 1s
Überlast-, Kurzschlusschutz	
Verdrahtung / Adapter	3-Phasen-Adapter
Max Leuchten MCB	B16A 27Stück
Stromschienen	Global Stucchi Eutrac

STEUERUNG

Steuerung	CASAMBI
Dimmbereich	1-100 %

REFLEKTOR

Technologie	ULTRA
Material	Miro 8 Silver
Ausstrahlungswinkel FWHM	13°
Abschirmwinkel FWTM	24°

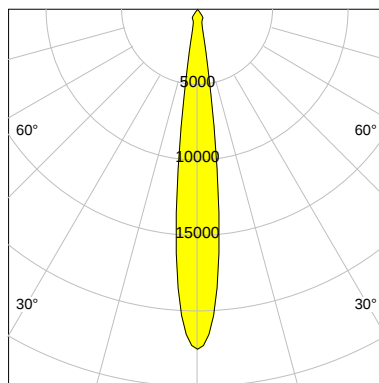

I-max : 22516 cd *

UGR : 19.7 (4H/8H - 70/50/20)

H/m	D/m	Emax/lx/klm *
1.0	0.2	10286
2.0	0.5	2571
3.0	0.7	1143
4.0	0.9	643

Andere Konfigurationen und Werte, Zubehör oder Steuerungen, wie DALI, Wireless auf Anfrage

Die lichttechnischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10%, die für den elektrischen Anschlusswert zunächst einer Toleranz von +/- 10%, die für den CRI +/- 1.5 und die für die Farbtemperatur zunächst einer Toleranz von +/- 150K. Für Schreib- und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Spezifikationen unterliegen der Optimierung. Stand 2023_05_22