



BESCHREIBUNG

Typ	Stromschienenstrahler
Artikelnummer	141279L11823
Leuchtenfarbe	weiss
Energieverbrauch	17.1 W
Effizienz Leuchte	139 lm/W
Lichtstrom Leuchte	2375 lm
Sekundärbestromung	450 mA
Schutzart	IP 20
Energieeffizienz-Label	C
Kühlung	passiv

LED

Farbtemperatur	3000K
Farbwiedergabe	CRI 82
LES	15
Farbtoleranz	3-Step McAdam
Planckscher Strahler	BBBL
Spektrum	Premium White G7
Photobiologische Sicherheit	RG2

ELEKTRISCH


Spannungsversorgung	220-240, 50-60Hz
Schutzklasse	2
Anlaufzeit	< 1s
Überlast-, Kurzschlusschutz	
Verdrahtung / Adapter	3-Phasen-Adapter
Max Leuchten MCB	B16A 27Stück
Stromschienen	Global Stucchi Eutrac

STEUERUNG

Steuerung	On/Off
-----------	--------

REFLEKTOR

Technologie	ULTRA
Material	Miro 20 Silver
Ausstrahlungswinkel FWHM	64°
Abschirmwinkel FWTM	84°

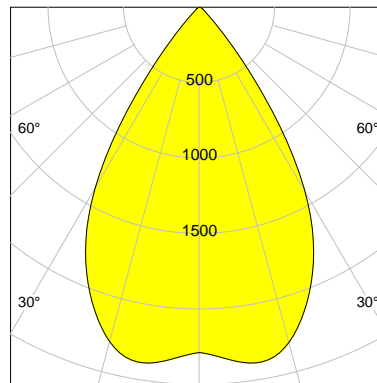

I-max : 2385 cd *

UGR : 23.1 (4H/8H - 70/50/20)

H/m	D/m	E _{max} /lx/klm *
1.0	1.2	963
2.0	2.5	241
3.0	3.7	107
4.0	5.0	60

Andere Konfigurationen und Werte, Zubehör oder Steuerungen, wie DALI, Wireless auf Anfrage

Die lichttechnischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10%, die für den elektrischen Anschlusswert zunächst einer Toleranz von +/- 10%, die für den CRI +/- 1.5 und die für die Farbtemperatur zunächst einer Toleranz von +/- 150K. Für Schreib- und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Spezifikationen unterliegen der Optimierung. Stand 2023_05_22