



BESCHREIBUNG

Typ	Richtstrahler
Artikelnummer	141296L12720
Leuchtenfarbe	silber
Energieverbrauch	18.9 W
Effizienz Leuchte	139 lm/W
Lichtstrom Leuchte	2627 lm
Sekundärbestromung	500 mA
Schutzart	IP
Energieeffizienz-Label	C
Kühlung	passiv

LED

Farbtemperatur	4000K
Farbwiedergabe	CRI 82
LES	15
Farbtoleranz	3-Step McAdam
Planckscher Strahler	BBL
Spektrum	neutral Weiss G7
Photobiologische Sicherheit	RG2

ELEKTRISCH


Spannungsversorgung	220-240, 50-60Hz
Schutzklasse	2
Anlaufzeit	< 1s
Überlast-, Kurzschlusschutz	
Verdrahtung / Adapter	Steckverbinder 3/5 Pol.(DALI)
Max Leuchten MCB	B16A - 50Stück

STEUERUNG

Steuerung	On/Off
-----------	--------

REFLEKTOR

Technologie	ULTRA
Material	Miro 20 / Miro 8
Ausstrahlungswinkel FWHM	24 / 55°
Abschirmwinkel FWTM	65 / 81°

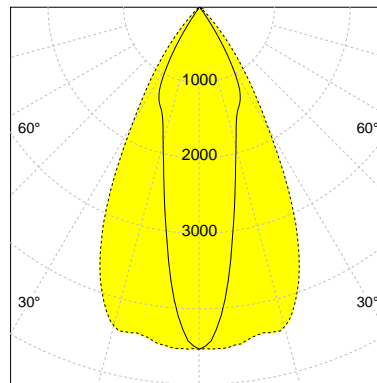

I-max : 4531 cd *

UGR : 25.2 / 21.2 (4H/8H - 70/50/20)

H/m	D1/m	D2/m	Emax/lx/klm *
1.0	0.4	1.1	1724
2.0	0.9	2.1	431
3.0	1.3	3.2	192
4.0	1.7	4.2	108

Andere Konfigurationen und Werte, Zubehör oder Steuerungen, wie DALI, Wireless auf Anfrage

Die lichttechnischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10%, die für den elektrischen Anschlusswert zunächst einer Toleranz von +/- 10%, die für den CRI +/- 1.5 und die für die Farbtemperatur zunächst einer Toleranz von +/- 150K. Für Schreib- und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Spezifikationen unterliegen der Optimierung. Stand 2023_05_23