



## BESCHREIBUNG

Typ	Stromschienenstrahler
Artikelnummer	141369L10017
Leuchtenfarbe	schwarz
Energieverbrauch	15.7 W
Effizienz Leuchte	122 lm/W
Lichtstrom Leuchte	1925 lm
Sekundärbestromung	400 mA
Schutzart	IP 20
Energieeffizienz-Label	D
Kühlung	passiv

## LED

Farbtemperatur	3000K
Farbwiedergabe	CRI 90
LES	9
Farbtoleranz	2-Step McAdam
Planckscher Strahler	BBBL
Spektrum	Premium White G7 HE+
Photobiologische Sicherheit	RG1

## ELEKTRISCH


Spannungsversorgung	220-240, 50-60Hz
Schutzklasse	2
Anlaufzeit	< 1s
Überlast-, Kurzschlusschutz	
Verdrahtung / Adapter	3-Phasen-Adapter
Max Leuchten MCB	B16A 27Stück
Stromschienen	Global Stucchi Eutrac

## STEUERUNG

Steuerung	CASAMBI
Dimmbereich	1-100 %

## REFLEKTOR

Technologie	ULTRA
Material	Miro 8 Silver
Ausstrahlungswinkel FWHM	16°
Abschirmwinkel FWTM	36°

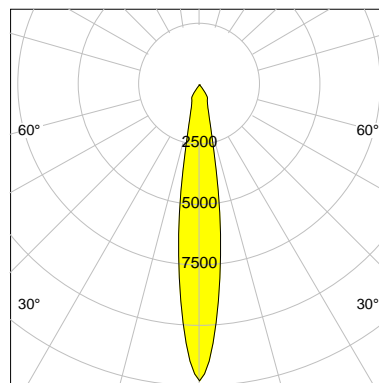

I-max : 12250 cd \*

UGR : 22.5 (4H/8H - 70/50/20)

H/m	D/m	E <sub>max</sub> /lx/klm *
1.0	0.3	6363
2.0	0.6	1591
3.0	0.9	707
4.0	1.1	398

## Andere Konfigurationen und Werte, Zubehör oder Steuerungen, wie DALI, Wireless auf Anfrage

Die lichttechnischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10%, die für den elektrischen Anschlusswert zunächst einer Toleranz von +/- 10%, die für den CRI +/- 1.5 und die für die Farbtemperatur zunächst einer Toleranz von +/- 150K. Für Schreib- und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Spezifikationen unterliegen der Optimierung. Stand 2023\_10\_31